



**Тытан Professional Уплотнители для окон  
и дверей самоклеящиеся**

**Ерастова Наталья  
Сегмент менеджер Окна и Двери**

**29.11.2016**

# Tytan Professional уплотнитель для окон и дверей




## Описание продукта:

1. Уплотнитель сделан из пористой резины, полученной методом вулканизации EPDM.
2. Уплотнители имеют клеевой слой, защищённый бумагой.
3. Поставляется в бобинах (количество метров в бобине зависит от типа профиля).
4. Предназначен для герметизации окон и дверей.




# Tytan Professional уплотнитель для окон и дверей

- ▶ Форма профиля напоминает
- ▶ латинские буквы “D”, “E”, “P”

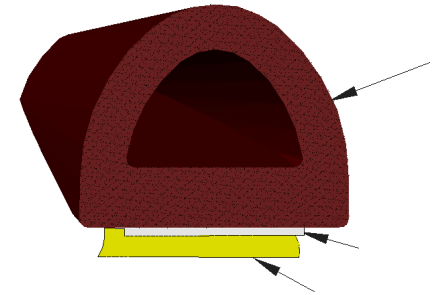


## Тытан Professional уплотнитель для окон и дверей

- ▶ Уплотнитель для окон D 100м x 9мм x 7,5мм
- ▶ Предназначен для окон и дверей с зазорами размером в 3-7 мм
- ▶ 100м в упаковке
- ▶ Цвета: белый, коричневый, черный
- ▶ Также имеются типоразмеры:
- ▶ Уплотнитель для окон D 40м x 14мм x 12мм черный
- ▶ Уплотнитель для окон D 50м x 12мм x 10мм

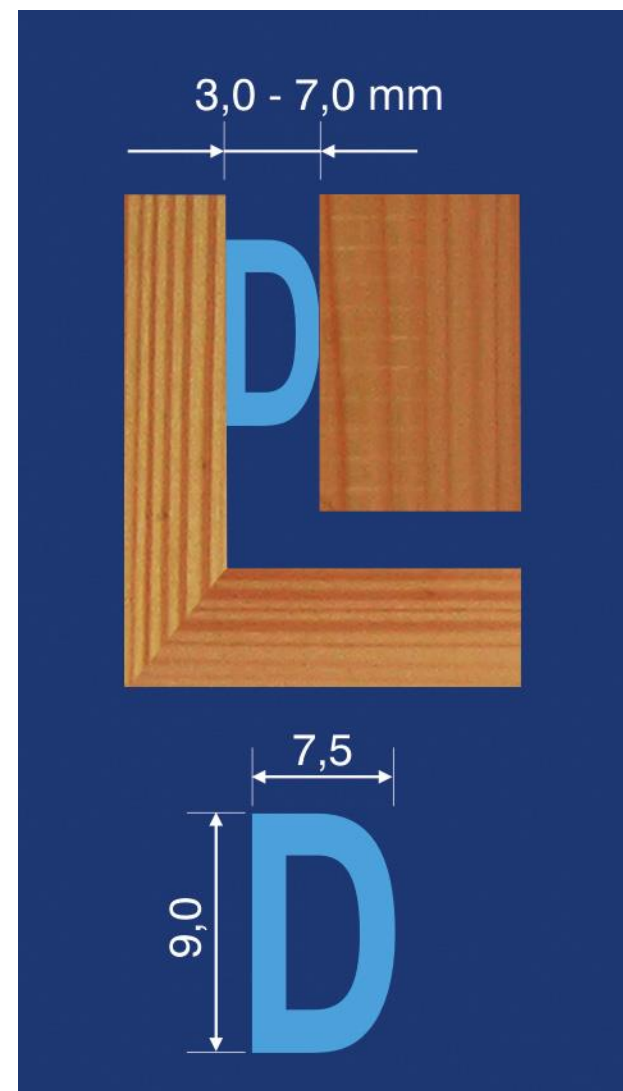


## Tytan Professional уплотнитель для окон и дверей

- ▶ Уплотнитель для окон Р 100м x 9мм x 5,5мм
- ▶ Предназначен для окон и дверей с зазорами
- ▶ размером в 3-5 мм
- ▶ 100 м в упаковке (бобина)
- ▶ Цвета: белый, черный, коричневый

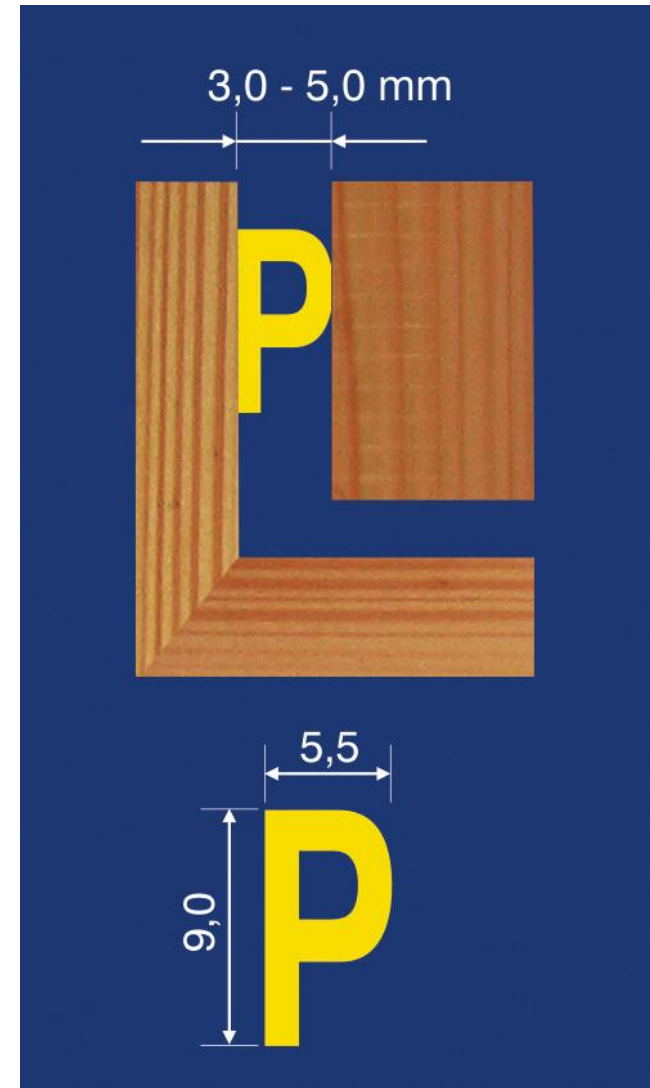

## Тытан Professional уплотнитель для окон и дверей

- ▶ Уплотнитель для окон E 150m x 9mm x 4mm
- ▶ Предназначен для окон и дверей с зазорами размером в 2-3,5 мм
- ▶ Упаковка 150 м (бобина)
- ▶ Цвета: белый, черный, коричневый

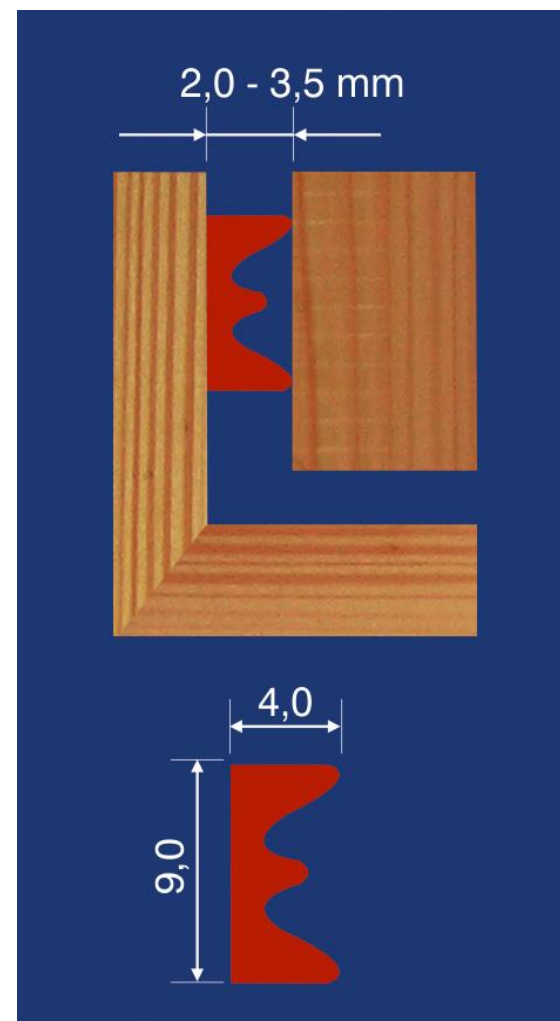





# Tytan Professional уплотнитель для окон и дверей

- ▶ **Инструкция по применению**
- ▶ 1. Очистите поверхность, на которую будет приклеен уплотнитель от отслоившегося лакокрасочного покрытия, загрязнений, следов жира и масел.
- ▶ 2. Протрите поверхность салфеткой, смоченной спиртом или бензином.
- ▶ 3. Отрежьте уплотнитель нужной длины.
- ▶ 4. Снимите защитную бумагу с небольшого участка уплотнителя (15-20см).
- ▶ 5. Установите уплотнитель клейкой стороной к поверхности и наклейте его на вертикальные участки окна или двери, снимая защитную пленку, но не растягивая уплотнитель.
- ▶ 6. Аналогично наклейте уплотнитель на горизонтальные участки.
- ▶ 7. Убедитесь, что углы хорошо проклеены.
- ▶ 8. Предупреждение! При наклеивании уплотнителя температура окружающей среды должна быть не менее +5<sup>0</sup> С.



# Tytan Professional уплотнитель для окон и дверей

## Преимущества продукта:

- ✓ Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
- ✓ Защита от пыли, грязи, насекомых
- ✓ Срок годности более 4 лет
- ✓ Срок эксплуатации до 20 лет
- ✓ Высокая устойчивость к УФ излучению
- ✓ Температура эксплуатации  $-30^{\circ} + 50^{\circ}$
- ✓ Готов к использованию
  
- ✓ Конкурентноспособная цена



## ***ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ***

<b>Артикул</b>	<b>Наименование товара на упаковке</b>	<b>Цвет</b>	<b>Кол-во штук в коробке</b>	<b>Срок годности</b>
91454	Уплотнитель для окон D 100m x 9mm x 7,5mm	Белый	8	4 года
91416	Уплотнитель для окон D 100m x 9mm x 7,5mm	Коричневый	8	4 года
91430	Уплотнитель для окон D 100m x 9mm x 7,5mm	Черный	8	4 года
91614	Уплотнитель для окон D 40m x 14mm x 12mm	Черный	8	4 года
91638	Уплотнитель для окон D 50m x 12mm x 10mm	Черный	8	4 года
91478	Уплотнитель для окон E 150m x 9mm x 4mm	Белый	8	4 года
91492	Уплотнитель для окон E 150m x 9mm x 4mm	Коричневый	8	4 года
91515	Уплотнитель для окон E 150m x 9mm x 4mm	Черный	8	4 года
91539	Уплотнитель для окон P 100m x 9mm x 5,5mm	Белый	8	4 года
91553	Уплотнитель для окон P 100m x 9mm x 5,5mm	Коричневый	8	4 года
91577	Уплотнитель для окон P 100m x 9mm x 5,5mm	Черный	8	4 года



Удачных продаж!!!

[www.selena.com](http://www.selena.com)